



# Cube

DISEGNA LA LUCE COME VUOI  
SHAPE THE LIGHT AS YOU PLEASE

**SIDE**<sup>®</sup>

# Cube

## **ILLUMINA LE TUE IDEE** **LIGHT UP YOUR IDEAS**

### **2 MISURE - DIMENSIONS**

80 - 120 mm

### **INFINITI FASCI LUMINOSI - INFINITE LIGHT BEAMS**

Alette orientabili indipendentemente.

Tacche di riferimento per posizionamento alette.

Independently adjustable flaps.

Reference marks for fin positioning.

### **15-85°**

Fascio regolabile

Adjustable beam

### **MONO/DOPPIA EMISSIONE - SINGLE/DOUBLE EMISSION**

Configurabile in fase di cablaggio

Configurable during wiring operations

### **ALIMENTAZIONE DIRETTA - DIRECT CONNECTION TO MAIN VOLTAGE**

Alimentatore integrato 220-240/24V

Integrated power supply 220-240/24V

### **IP65 WATER RESISTANCE**

Adatto per ambienti interni ed esterni

Suitable for indoor and outdoor environments

### **COLORAZIONE DELLA LUCE - LIGHT TONES**

Bianco caldo/neutro

Warm white/Neutral white

### **FINITURE - FINISHES**

Bianco e Nero

White and Black

ESTERNI - OUTDOOR



80 x 80 - H 80mm



120 x 120 - H 120mm

# Cube

## **CAMBIA LA SCENA CON UN SOLO APPARECCHIO** **CHANGE THE SCENE WITH ONLY ONE DEVICE**

Applique dal design moderno, per interni o esterni, con grado di protezione IP65. Estremamente versatile grazie al fascio luminoso regolabile, semplicemente, agendo sulle alette interne. Fascio regolabile da 15° a 85°. Emissione luminosa monoemissione e biemissione configurabile. Driver integrato 230Vac e 24Vdc. Possibilità di alimentazione diretta su impianti 24V.

Wall lamp with a modern design, for indoor or outdoor application, with IP65 protection degree. Extremely versatile thanks to the internal movable fins that allow you to easily change the angle of the beams. Adjustable beam from 15° to 85°. Monoemission and biemission configurable light emission. Integrated 230Vac and 24Vdc power supply. Possibility of direct feeding on 24V systems.

# Cube

## **INFINITE CONFIGURAZIONI LUMINOSE** **ENDLESS LIGHT CONFIGURATIONS**

CUBE è dotato di flaps regolabili, grazie alla scala graduata è possibile disegnare infinite combinazioni di fasci luminosi, adattandoli al design ed alla texture della parete.

CUBE is equipped with adjustable flaps, thanks to the graduated scale it is possible to draw innumerable combinations of light beams, adapting them to design and texture of the wall.



**BI-EMISSIONE**  
**DOUBLE EMISSION**  
FASCIO REGOLABILE MANUALMENTE  
TOOLFREE BEAM REGULATION



**MONOEMISSIONE**  
**SINGLE EMISSION**  
CABLANDO UN SOLO CONNETTORE  
CONNECTING ONLY ONE TERMINAL BLOCK


# Cube



- Corpo vano ottico in estruso di alluminio.
- Verniciatura in polveri di poliesteri con trattamento speciale per esterni.
- Schermo tubo policarbonato trasparente serigrafato.
- Riflettore ottico con alette regolabili.
- Fascio regolabile da 15° a 85°
- Configurabile mono e doppia emissione.
- Driver incorporato stabilizzato 230vac/24Vdc.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.


- Body and frame in extruded aluminium.
- Painted in polyester powders with special anti corrosion treatment for outdoor.
- Silkscreened transparent polycarbonate tube.
- Reflector with adjustable flaps.
- Beam regulation from 15° to 85°
- Configurable for single or double emission.
- Built-in stabilized driver 230vac/24Vdc.
- LED service life: 50,000 (h) L80 B20.
- Color consistency: 3 SDCM.

## CUBE 80



		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
Br	<b>E5460-LBC</b>	OMNI	12W	1000	3000	220/240 24Vdc	>90	0,70
Ne	<b>E5461-LBC</b>							
Br	<b>E5460-LBN</b>	OMNI	12W	1000	4000	220/240 24Vdc	>90	0,70
Ne	<b>E5461-LBN</b>							

## CUBE 120

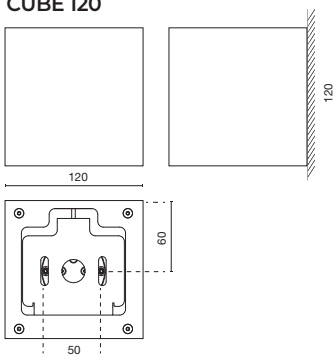




		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
Br	<b>E5450-LBC</b>	OMNI	12W	1000	3000	220/240 24Vdc	>90	0,85
Ne	<b>E5451-LBC</b>							
Br	<b>E5450-LBN</b>	OMNI	12W	1000	4000	220/240 24Vdc	>90	0,85
Ne	<b>E5451-LBN</b>							

A RICHIESTA - ON REQUEST: colore esterno PERSONALIZZATO, colori RAL  
 colore interno BIANCO o NERO  
 CUSTOMIZED outer finish - RAL colours  
 internal finish WHITE or BLACK



Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione.  
We are not responsible for printing errors. The company reserves the right to amend all products herein illustrated at any time and without prior notice. Unauthorized reproductions and copies are prohibited.

#### LEGENDA - LEGEND

<b>BI</b>	Bianco - White
<b>NE</b>	Nero - Black
<b>BEAM</b>	Ampiezza fascio - Beam wide
<b>W</b>	Potenza - Wattage
<b>LM</b>	Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)
<b>K</b>	Temperatura di colore - Color temperature
<b>V</b>	Voltaggio nominale - Nominal voltage
<b>CRI</b>	Resa cromatica - Color rendering index
<b>KG</b>	Peso - Weight
	Fornito con ALIMENTATORE INTEGRATO Equipped with INTEGRATED DRIVER
	Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3% Flickering less or equal 3%
	Gruppi di rischio: Esente nessun rischio fotobiologico Risk groups: Free no photobiological risk



Info [WWW.SIDE.IT](http://WWW.SIDE.IT)





**SIDE spa**

Via C. Cattaneo 90  
20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2449001

[info@sidespa.it](mailto:info@sidespa.it)  
[www.sidespa.it](http://www.sidespa.it)

