

# Spot 50-tris


SEMPLICEMENTE PRESTAZIONALE  
*SIMPLY PERFORMANCE*



**SIDE**<sup>®</sup>



Spot COLLECTION

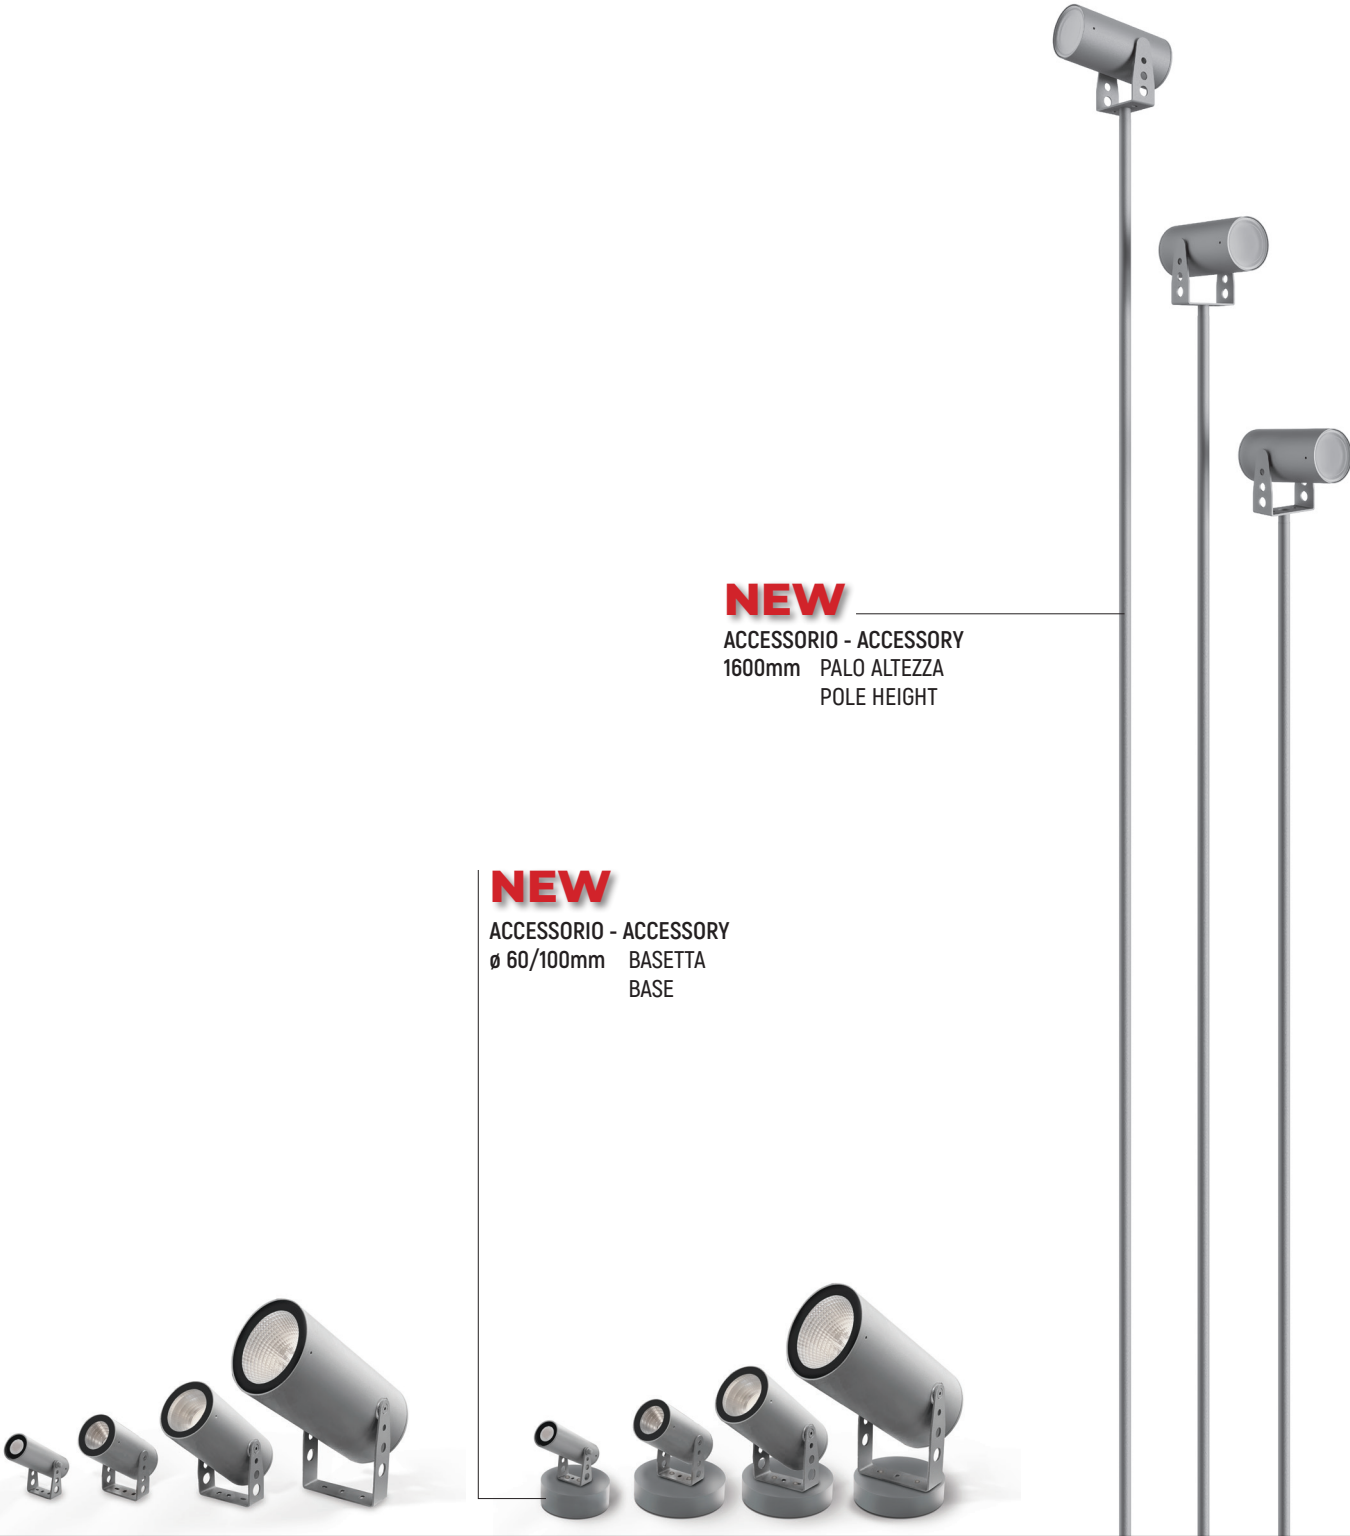

**NEW**

ACCESSORIO - ACCESSORY  
1600mm PALO ALTEZZA  
POLE HEIGHT

**NEW**

ACCESSORIO - ACCESSORY  
ø 60/100mm BASETTA  
BASE

SPOT 35 - 50 - 70 - 90

SPOT 35 - 50 - 70 - 90 CON BASETTA  
WITH BASE

SPOT 35 - 50 - 70 CON PALO  
WITH POLE

ESTERNI - OUTDOOR

# Spot 50-tris

## SEMPLICEMENTE PRESTAZIONALE SIMPLY PERFORMANCE

SPOT sintetizza tutte le caratteristiche principali che servono a realizzare una perfetta illuminazione di accento.

Le prestazioni qualitative sono il frutto di una sintesi delle principali caratteristiche tecniche e della possibilità di scelta di una ricca serie di accessori ottici.

Il design è semplice e compatto studiato per minimizzare l'impatto visivo e ottimizzare l'integrazione in qualsiasi contesto ma anche per rispondere alle più severe condizioni di utilizzo.

Ideale per illuminazione di accento su aree verdi o architetture per mettere in risalto in modo preciso e definito i particolari dimensionali o cromatici di superfici e volumi.

SPOT summarize all the main features needed to create perfect accent lighting. The quality performances are the joint result of the mix of its main technical characteristics and the availability of a wide range of optical accessories.

The simple and compact design has been studied to minimize the visual impact allowing integration into any context, but also to respond to the most demanding conditions of use.

Ideal for accent lighting, green areas or architectures to highlight surfaces, volumes or colours in a precise and defined way.



**NEW**









SPOT 50-TRIS





**ACCESSORI - ACCESSORIES**

GR	3147-GR		
NE	3147-NE		
BW	3147-BW	Cilindro di schermatura - Shielding cylinder	
VE	3147-VE		
CORTEN	3148-CO		
GR	3148-GR		
NE	3148-NE		
BW	3148-BW	Cilindro di schermatura - Shielding cylinder 45°	
VE	3148-VE		
CORTEN	3148-CO		
GR	3149-GR		
NE	3149-NE		
BW	3149-BW	Cornice per accessori - Frame holder for accessory	
VE	3149-VE		
CORTEN	3149-CO		
	3146	Griglia alveolare - Alveolar grid	
	3145	Lente ellittica - Lente ellittica	
	3144	Lente diffondente - Wide flood	

Ordinare anche la cornice porta accessori 3149-...  
It is necessary also the frame holder 3149-...




# Spot 50-tris



- Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio, orientabili in tutte le direzioni
- Palo in alluminio.
- Verniciatura a polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
- Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato.
- Bloccacavo in acciaio inox.
- Cavi alimentazione HO5 RNF.
- Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti.
- Driver integrato.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Costanza cromatica: 3 SDCM.

- Die-cast aluminum body, adjustable position.
- Aluminum pole.
- Polyester powder with special treatment for outdoor use.
- Brackets in stainless steel painted (AISI 316L)
- Power supply cable 1.5m.
- Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps.
- Built-in driver.
- LED Life: 50.000 (h) L80 B20.
- Chromatic constancy: 3 SDCM.

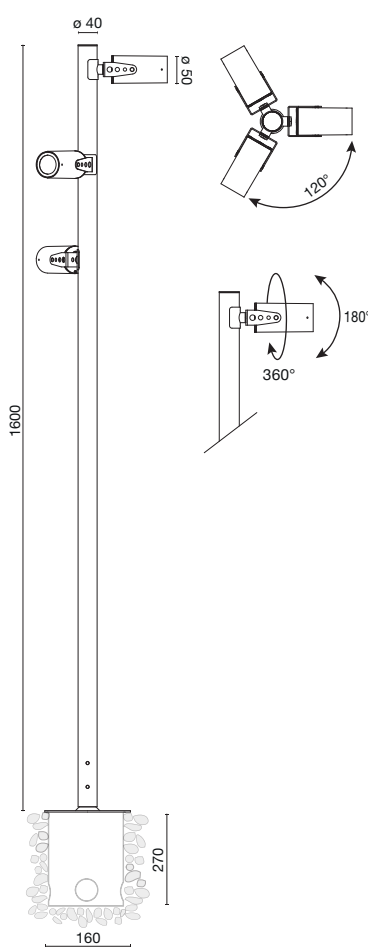

	CODICE - CODE	BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
GR	E67920-LBC-S							
NE	E67921-LBC-S							
BW	E67922-LBC-S			3x744	3000			
VE	E67923-LBC-S							
CORTEN	E67924-LBC-S							
GR	E67920-LBN-S	12°	3x8W			220-240V (200mA)	>90	3,85
NE	E67921-LBN-S							
BW	E67922-LBN-S			3x792	4000			
VE	E67923-LBN-S							
CORTEN	E67924-LBN-S							


A RICHIESTA - ON REQUEST: FASCI - BEAMS 18° - 34°

**ACCESSORI - ACCESSORIES**


- BL **E67925-LBL** BLU - BLUE
- VE **E67925-LVE** VERDE - GREEN EYES LED TESTA PALO - LIGHT POLE-TOP 3.5W 350mA 230V
- RO **E67925-LRO** ROSSO - RED



894 Pozzetto per fissaggio a terra  
Pit for ground fixing




3159 Scatola derivazione 5 vie - IP68  
5 ways junction box- IP68




N.B. I cavi devono essere collegati ad una muffola stagna IP68  
The cables must be connected to an IP68 waterproof connector



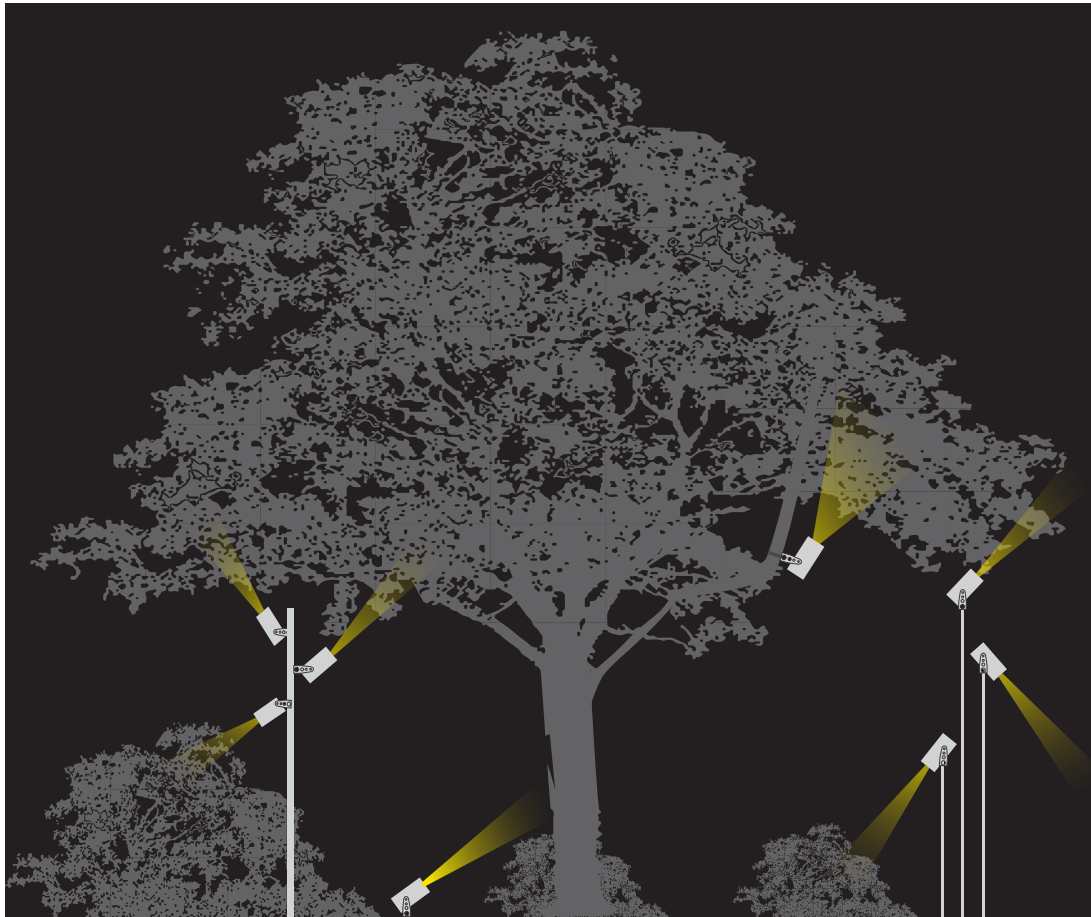


SPOT vanta una vasta gamma di ottiche che permettono combinazioni luminose professionali.


A wide range of optics that allow professional light combinations.




**S**  
fascio - beam



**FL**  
fascio - beam




**WF**  
fascio - beam



**DIFF**  
fascio diffondente  
diffusing beam



**ELL**  
fascio ellittico  
elliptical beam



**SPOT**  
fascio spot estremo  
extreme spot beam



# Spot ACCESSORI - ACCESSORIES **NEW**

## ACCESSORIO - ACCESSORY 1600mm PALO ALTEZZA POLE HEIGHT



CODICE - CODE	
GR	<b>3152-GR</b>
NE	<b>3152-NE</b>
BW	<b>3152-BW</b> L. 1600 mm
VE	<b>3152-VE</b> Asta con picchetto in acciaio inox - Rod with stainless steel spike
CORTEN	<b>3152-CO</b>

## ACCESSORIO - ACCESSORY BASETTA BASE



CODICE - CODE	
GR	<b>3157-GR</b>
NE	<b>3157-NE</b>
BW	<b>3157-BW</b> D. 60mm - H. 42mm
VE	<b>3157-VE</b> Basetta per SPOT 35 - Base for SPOT 35
CORTEN	<b>3157-CO</b>
GR	<b>3156-GR</b>
NE	<b>3156-NE</b>
BW	<b>3156-BW</b> D. 100mm - H. 30mm
VE	<b>3156-VE</b> Basetta per SPOT 50-70-90 - Base for SPOT 50-70-90
CORTEN	<b>3156-CO</b>

### LEGENDA - LEGEND

GR	Grigio - Grey
NE	Nero - Black
BW	Marrone - Brown
VE	Verde - Green
BEAM	Ampiezza fascio - Beam wide
W	Potenza - Wattage
LM	Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)
K	Temperatura di colore - Color temperature
V	Voltaggio nominale - Nominal voltage
CRI	Resa cromatica - Color rendering index
KG	Peso - Weight

	Fornito con ALIMENTATORE INTEGRATO Equipped with INTEGRATED DRIVER
	Filo incandescente 850° Glowing wire 850°
	Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3% Flickering less or equal 3%
	Gruppi di rischio: Esente nessun rischio fotobiologico Risk groups: Free no photobiological risk
	Rotazione asse verticale/orizzontale Vertical/orizental axis rotation

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione. We are not responsible for printing errors. The company reserves the right to amend all products herein illustrated at any time and without prior notice. Unauthorized reproductions and copies are prohibited.

**5 ANNI**  
GARANZIA Info WWW.SIDE.IT





**SIDEspa** SOCIOUNICO  
Via C. Cattaneo 90  
20851 Lissone (MB)  
Tel. +39 039 2449001

[info@sidespa.it](mailto:info@sidespa.it)  
[www.sidespa.it](http://www.sidespa.it)

